


# GRUNDFOS MAGNA, Seri 2000

## Islak rotorlu, frekans kontrollü sirkülasyon pompaları

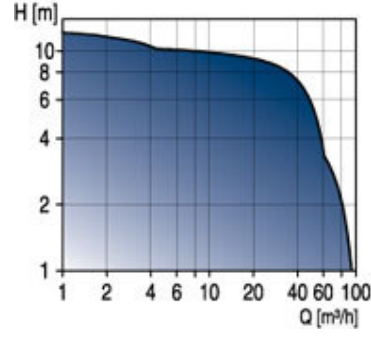

### AVANTAJLARI

- Düşük gürültü seviyesi
- Düşük enerji tüketimi Enerji etiketlemesi: A sınıfı
- Geniş seçenek
- Otomatik performans ayarı
- Basit montaj-ilave ekipman gerektirmez
- Güvenli seçim

### UYGULAMA ALANLARI

- Site, okul, hastane, otel, endüstri tesisi v.b yerlerde sıcak su sirkülasyonunda kullanılır.

### TEKNİK BİLGİ

Debi, Q:	Maks. 90 m <sup>3</sup> /h
Basma yüks., H:	Maks. 12 m
Sıvı sıcaklığı:	+ 15°C ile +110°C arası
Sistem basıncı:	Maks. 10 bar

### OPSİYONEL

- Paslanmaz çelik gövde
- İkiz tip versiyonu
- Uzaktan kumanda kontrolü, R100
- GENIbus veya LON ile iletişim