


Unilift CC, KP, AP12, AP35/50, AP35B/50B

Dalgıç drenaj ve atık su pompaları

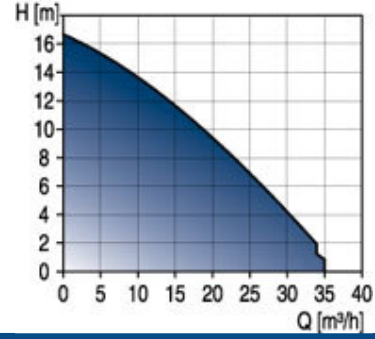

AVANTAJLARI

- Kolay montaj
- Servis ve bakım gerektirmez

UYGULAMA ALANLARI

- Taşkın suların drenajında
- Evsel atık suyun pompalanmasında
- Zemin suyu drenajında
- Yüzme havuzu ve harfiyat suyu boşaltmalarında
- Pis su çukurlarının drenajında
- Tank ve rezervuar boşaltımı

için uygundur

TEKNİK BİLGİ

Debi, Q:	Maks. 35 m³/h
Basma Yüks., H:	Maks. 18 m
Sıvı sıcaklığı.:	0°C ile +55°C arası
Partikül büyüklü.:	Maks. ø50 mm

OPSİYONEL

- Unilift CC düşük emme için uygundur
- Unilift AP35/50 ve AP35B/50B vorteks çarka sahiptir.
- Unilift AP35B ve AP50B auto-kaplin ve yatay çıkışa sahiptir.